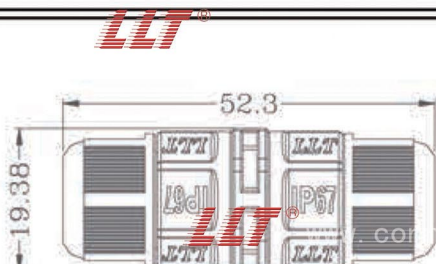
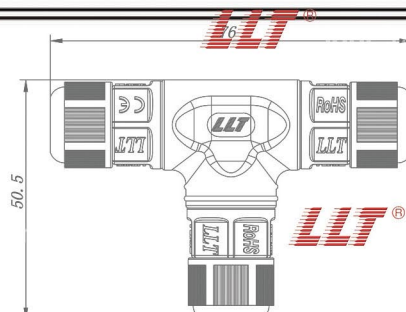

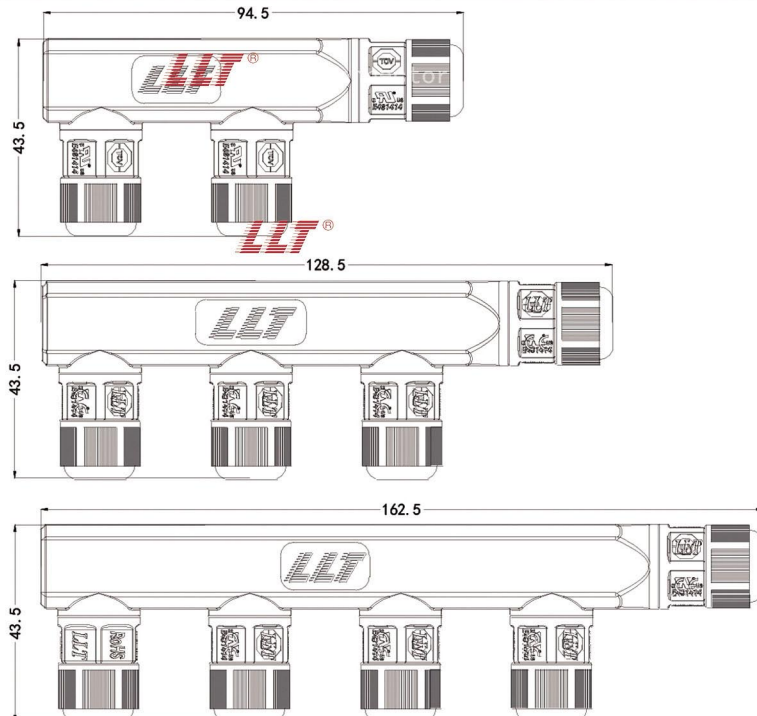



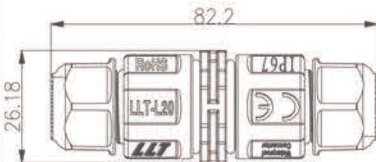

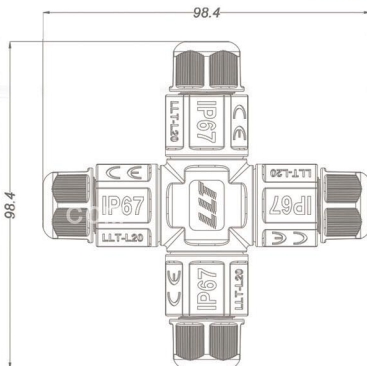


L16 Series Specifications

描述 Description	L16组装式，螺丝压线 Field Assembly, Screw		L16-T 组装式，螺丝压线 Field Assembly, Screw	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	LLT-L16-15002L0001	2	LLT-L16-15002T0001
	3	LLT-L16-15003L0001	3	LLT-L16-15003T0001
	4	LLT-L16-15004L0001	4	LLT-L16-15004T0001
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	250V		250V	
额定电流 Current Rating	15A		15A	
线材匹配 Wire Gague	<= 1. 0mm2		<= 1. 0mm2	
线材外径 Cable OD	Max.5.5mm/7.5mm			
工作温度 Operating Rating	-40℃ - +105℃			
防水等级 Waterproof Level	IP67			
五金排列 Pin Layout	 2P3P			

L16 Series Specifications

描述 Description	L16组装式，螺丝压线 Field Assembly, Screw					
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	接头 Joint	料号 Part Number	芯数 Contacts	接头 Joint	料号 Part Number
	2	2	LLT-L16-15002C3001	3	2	LLT-L16-15003C3001
		3	LLT-L16-15002C4001		3	LLT-L16-15003C4001
		4	LLT-L16-15002C5001		4	LLT-L16-15003C5001
芯数 Contacts Numbers	2			3		
额定电压 Voltage Rating	250V			250V		
额定电流 Current Rating	15A			15A		
线材匹配 Wire Gauge	<=1.0mm ²			<=1.0mm ²		
面板厚度 Panel Thickness	5.5mm-7.5mm					
工作温度 Operating Rating	-40℃ - +105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP67					
五金排列 Pin Layout						

L20 Series Specifications

描述 Description	L20组装式，螺丝压线 Field Assembly, Screw	L20-3T型组装式，螺丝压线 Field Assembly, Screw	L20-4X型组装式，螺丝压线 Field Assembly, Screw			
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	LLT-L20-20002L0001	2	LLT-L20-20002T0001	2	LLT-L20-20002T0001
	3	LLT-L20-20003L0001	3	LLT-L20-20003T0001	3	LLT-L20-20003T0001
	4	LLT-L20-15004L0001	4	LLT-L20-15004T0001	4	LLT-L20-15004T0001
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	250V		250V		250V	
额定电流 Current Rating	20A		20A		15A	
线材匹配 Wire Gauge	<= 1.5mm ²		<= 1.5mm ²		<= 1.0mm ²	
线材外径 Cable OD	Max.5.5mm/7.5mm/10.0mm					
工作温度 Operating Rating	-40℃ - +105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP67					
五金排列 Pin Layout	2P3P4P					

L20 Series Specifications

描述 Description	L20面板组装式，螺丝压线 panel, Screw	L20注塑式，螺丝压线 Molded, Screw	L20-Y型，螺丝压线 Y Connector-Standard
照片 Photo			

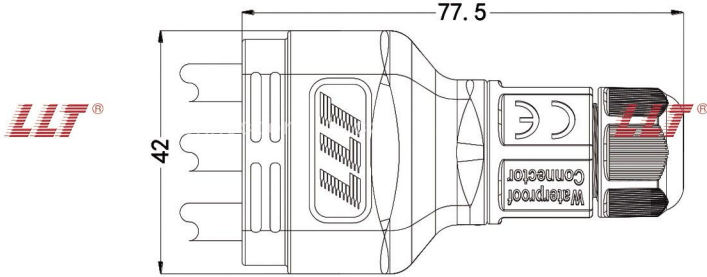
尺寸 Drawing			
---------------	--	--	--

料号 Part Number	芯数 Contact	料号 Part Number	芯数 Contact	料号 Part Number	芯数 Contact	料号 Part Number
	2	LLT-L20-20002L2001	2	LLT-L20-20002L1001	2	LLT-L20-20002Y0001
	3	LLT-L20-20003L2001	3	LLT-L20-20003L1001	3	LLT-L20-20003Y0001
	4	LLT-L20-15004L2001	4	LLT-L20-15004L1001	4	LLT-L20-15004Y0001




芯数 Contacts Numbers	2	3	4
额定电压 Voltage Rating	250V	250V	250V
额定电流 Current Rating	20A	20A	15A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 1\text{mm}^2$	$\leq 1\text{mm}^2$	$\leq 0.75\text{mm}^2$
线材外径 Cable Range	5.5mm-10mm		
工作温度 Operating Rating	$-40^{\circ}\text{C} - +105^{\circ}\text{C}$		
防水等级 Waterproof Level	IP67		
五金排列 Pin Layout			




L20-Y Series Specifications

描述 Description	L20-Y型，螺丝压线 L20-Y Connector-Standard, Screw
照片 Photo	

尺寸 Drawing	
---------------	---

料号 Part Number	芯数 Contacts	插口 Socket	料号 Part Number	芯数 Contacts	插口 Socket	料号 Part Number	芯数 Contacts	插口 Socket	料号 Part Number
	2	2	LLT-L20-20002Y2001	3	2	LLT-L20-20003Y2001	4	2	LLT-L20-20003Y2001
		3	LLT-L20-20002Y3001		3	LLT-L20-20003Y3001		3	LLT-L20-20003Y3001
		4	LLT-L20-20002Y4001		4	LLT-L20-20003Y4001		4	LLT-L20-20003Y4001

芯数 Contacts Numbers	2	3	4
额定电压 Voltage Rating	250V	250V	250V
额定电流 Current Rating	20A	20A	15A
线材匹配 Wire Gauge	≤1mm ²	≤1mm ²	≤0.75mm ²
线材外径 Cable Range	5.5mm-10mm		
工作温度 Operating Rating	-40℃ - +105℃		
防水等级 Waterproof Level	IP67		
五金排列 Pin Layout	 2P	 3P	 4P

描述 Description	L25组装式，螺丝压线 Field Assembly,Screw		L25组装式，免焊线免螺丝接线 Field Assembly, Fast Conneciton		L25-3T型组装式，螺丝压线 Field Assembly,Screw		L25-4X型组装式，螺丝压线 Field Assembly,Screw	
照片 Photo								
尺寸 Drawing								
料号 Part No.	芯数 Contacts	料号 Part No.	芯数 Contacts	料号 Part No.	芯数 Contacts	料号 Part No.	芯数 Contacts	料号 Part No.
	2	LLT-L25-35002L0001	2	LLT-L25-35002L0002	2	LLT-L25-35002T0001	2	LLT-L25-35002X0001
	3	LLT-L25-35003L0001	3	LLT-L25-35003L0002	3	LLT-L25-35003T0001	3	LLT-L25-35003X0001
	4	LLT-L25-20004L0001	4	LLT-L25-20004L0002	4	LLT-L25-20004T0001	4	LLT-L25-20004X0001
	5	LLT-L25-20005L0001	5	LLT-L25-20005L0002	5	LLT-L25-20005T0001	5	LLT-L25-20005X0001
芯数 Contacts Numbers		2		3		4		
额定电压 Voltage Rating		250V		250V		250V		
额定电流 Current Rating		35A		35A		20A		
线材匹配 Wire Gague		<=4. 0mm2		<=2. 5mm2		<=1. 5mm2		
线材外径 Cable OD		10mm-16mm						
工作温度 Operating Rating		-40℃ - +105℃						
防水等级 Waterproof Level		IP67						
五金排列 Pin Layout		 2P3P4P5P3P						